



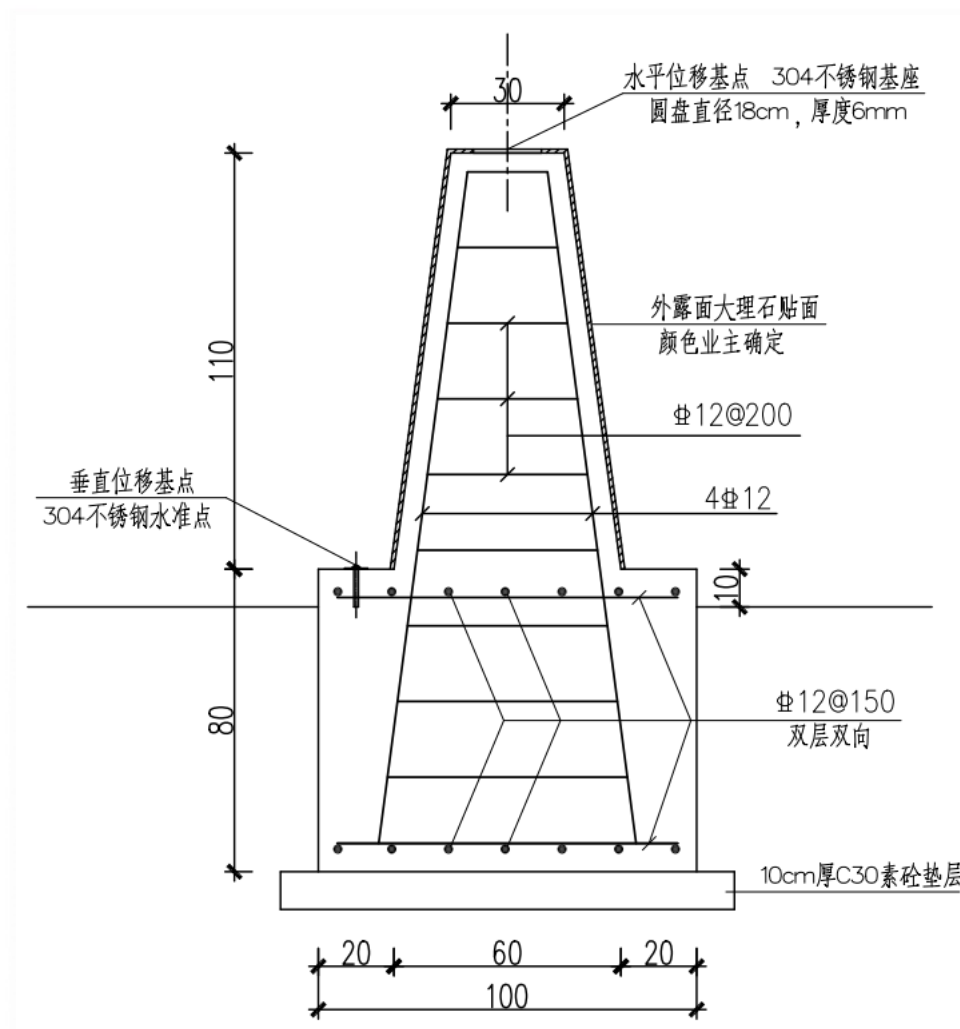

观测基点剖面图

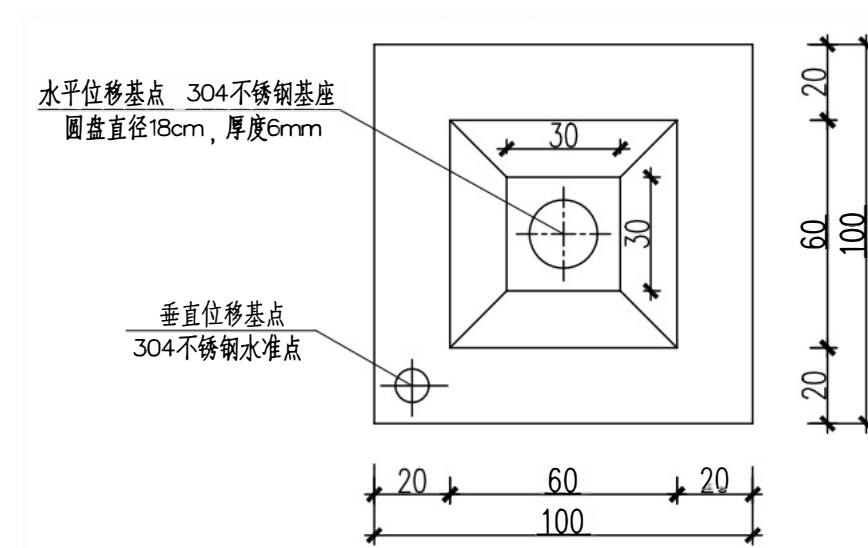

观测基点平面图

说明：

- 1、图中尺寸以厘米计。
- 2、砼等级：除注明外均为C30。钢筋保护层厚度5cm。
- 3、Φ为HPB300钢筋，Φ为HRB400钢筋。
- 4、HPB300钢筋锚固长度不小于30d，HRB400钢筋锚固长度不小于40d。
- 5、焊接长度为单面焊10d，双面焊5d。
- 6、基点周边回填后，四周满铺草皮20m²，实际按实计量。
- 7、垂直位移基点成品采购，圆片直径6cm，测头直径2cm，杆体长度12cm，杆体直径1.2cm。
- 8、基点周边回填土压实标准为粘性土压实度不小于0.91，砂性土相对密度不小于0.60。
- 9、基点位置由业主现场确定。